

CAREAGA-OMAETXEBARRIA, Arquitectos
 REFORMA DE EDIFICIO PRA BAR-RESTAURANTE
 PROPIETARIOS: IGOR Y ANDONI ARRIOLA
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

001#	ALBAÑILERIA	5.685.342	43,390%
002#	FONTANERIA	635.195	4,848%
003#	ELECTRICIDAD	675.803	5,158%
004#	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	3.943.221	30,094%
005#	CARPINTERIA DE MADERA	1.194.586	9,117%
006#	PINTURA	968.778	7,394%
		13.102.925	

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,000%

1.703.380

GASTOS GENERALES

6,000%

786.176

BENEFICIO INDUSTRIAL


15.592.481

TOTAL


Son QUINCE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA Pesetas.

GERNIKA-LUMO ENERO DE 2.000

EL ARQUITECTO TECNICO



PABLO ABERASTURI AZULA

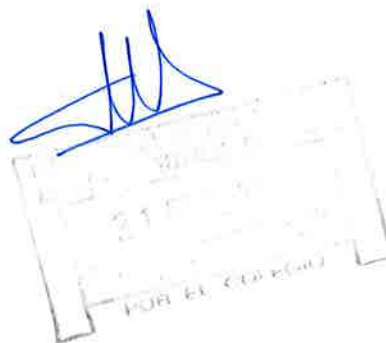

uni	descripción	medición	precio unitario	importe
m2	PINTURA PLASTICA LISA SOBRE Y PARAMENTOS HORIZONTALES DE YESO O CEMENTO, VERTICALES DE YESO O CEMENTO, FORMADA POR LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	359,00	721	258.839
m2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE YESO O CEMENTO, FORMADA POR LIMPIEZA, ELIMINACION DE EFLORESCENCIAS, PLASTECIDO Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ANTIHUMEDAD PARA INTERIORES COLOR BLANCO, SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	168,00	1.175	197.400
m2	LACADO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADO POR SELLADO DE NUDOS, LIJADO FINO, IMPRIMACION NO GRASA PARA MADERA, PLASTECIDO, LIJADO Y APLICACION DE DOS MANOS DE LACA DE POLIURETANO SEGUN NTE/RPP-39. MEDIDAS DOS CARAS DE FUERA A FUERA DE LA JAMBA.	47,70	1.256	59.911
Ud.	BARNIZADO DE TODO EL MADERAMEN INTERIOR EMPANELADO, BOTELLEROS, ENCIMERA MOSTRADOR, ARMARIO CAFETERA, ETC. FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE, LIJADO GENERAL FINO, Y DOS MANOS DE BARNIZ; SEGUN NTE/RPP-39.	1,00	332.748	332.748
Ud.	PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE VERJAS EXTERIORES, FORMADA POR RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, DOBLE IMPRIMACION DE MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE GRASO EN COLOR; SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDAS DOS CARAS.	1,00	66.420	66.420
m2	PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO DE NUDOS, IMPRIMACION PARA MADERA, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-34. MEDIDAS DOS CARAS, DE FUERA A FUERA DE LA JAMBA.	1,00	53.460	53.460
TOTAL CAPITULO				968.778

Son NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS SETENTA Y OCHO Pesetas.

codigo	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
005#		CARPINTERIA DE MADERA			
005001	m2	VENTANA DE HOJAS BATIENTES EN MADERA DE GUINEA DE 1ª CALIDAD, CON TRATAMIENTO DE VACOLIZADO POR DOBLE VACIO, TIPO II (0,50-1,50 M2), DE SECCIONES DE 70 x 90 MM, INCLUSO ANCLAJES DE SUJECCION, JUNQUILLOS, TAPAJUNTAS INTERIORES, BATEAGUAS, PERFIL DE CONDENSADOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO CON MASILLA ELASTICA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FCM. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL MARCO.	3,36	63.353	212.866
005002	ud	PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA CIEGA BATIENTE DE 203 x 72,5 CM, FORMADA POR PREMARCO DE PINO NORTE DE 70 x 30 MM, CON ANCLAJES DE FIJACION, MARCO DE 70 x 40 MM, TAPAJUNTAS DE 60 x 15 MM Y HOJA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 MM CANTEADA POR DOS CANTOS, EN MADERA DE GUINEA, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE, CON POMOS O MANILLAS EN LATON DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	8,00	34.020	272.160
005003	ud	PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON DOS HOJAS CIEGAS BATIENTES DE 203 x 140 CM, FORMADA POR PREMARCO DE PINO NORTE DE 70 x 30 MM CON ANCLAJES DE FIJACION, MARCO DE 70 x 40 MM, TAPAJUNTAS DE 60 x 15 MM Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 MM CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE GUINEA, PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE LA HOJA, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMOS O MANILLAS EN LATON DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1,00	131.220	131.220
005004	ud	PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON DOS HOJAS DE VAIVEN DE 203 x 120 CM PREPARADAS PARA ACRISTALAR, FORMADA POR PREMARCO DE PINO NORTE DE 70 x 30 MM CON ANCLAJES DE FIJACION, MARCO DE 70 x 40 MM, TAPAJUNTAS DE 60 x 15 MM Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 MM CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE GUINEA, PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE LA HOJA, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMOS O MANILLAS EN LATON DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1,00	43.740	43.740
005005	Ud.	Escalera completa, en elondo, según plano.	1,00	534.600	534.600
		TOTAL CAPITULO			1.194.586

Son UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS Pesetas.

codigo	uni	descripcion	medición	precio unitario	importe
004#		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA			
004001	m2	CARPINTERIA EXTERIOR, CON FIJOS Y VENTANAS DE HOJAS OSCILANTES, FORMADA POR PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR MEDIO 1,5 MM Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 25 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PREMARCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIJO DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES DE FIJACION, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL MARCO.	78,25	32.400	2.535.300
004002	m2	ACRISTALAMIENTO TERMICO FORMADO POR "STADIP" 5+5, "REFLECTASOL", CAMARA DE AIRE DESHIDRATADA DE 10 MM, Y LUNA DE 4 MM. INCLUSO PERFIL DE NEOPRENO Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; SEGUN NTE/FVE-9. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.	78,25	6.891	539.221
004003	m	BARANDILLA DE 1,00 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO FORMADA LLANTA SUPERIOR 50.5 MM., SOPORTES EN PERFIL LAMINADO DE ESPESOR VARIABLE PLETINA DE 60.8 MM, ENTREPAÑO DE 5 BARROTES HORIZONTALES CON TUBO REDONDO MACIZO DE 20 MM. CM Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	51,00	12.650	645.150
004004	ML	TUBO "APOYAPIES", DE ACERO INOXIDABLE DE 60 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO SOPORTES DEL MISMO MATERIAL AL SUELO, Y ASI COMO CHAPA EN ANGULO A MODO RODAPIE A LO LARGO DEL MOSTRADOR.	10,00	6.885	68.850
004005	kg	ACERO EN PERFILES LAMINADOS A-42B EN VIGUETAS DE PARA POSIBLE REFUERZO DE FORJADO EMBROCHALADAS MEDIANTE UNION SOLDADA Y ATORNILLADA A VIGAS DE HORMIGON EXISTENTES, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO, P.P. DE SOLDADURA PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 103, 104 Y NTE/EAF. MEDIDO EL PESO NOMINAL.	650,00	238	154.700
		TOTAL CAPITULO			3.943.221

Son TRES MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA Pesetas.

codigo	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			486.862
013	ud	ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	4,00	4.517	18.068
014	ud	EQUIPO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION CON LAMPARAS FLUORESCENTES, POTENCIA 6 W, SUPERFICIE 30 M2 Y UNA HORA DE AUTONOMIA; INCLUSO ACCESORIOS, ETIQUETA, FIJACION, CONEXION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	7,00	12.038	84.266
015	ud	EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO EN MONTAJE SUPERFICIAL, FORMADO POR PANTALLA DE POLIESTER ESTANCA Y DOS TUBOS DE 36 W, INCLUSO REACTANCIAS, CEBADORES, CONEXIONES Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	2,00	12.063	24.126
016	ud	LUMINARIA FLUORESCENTE FORMADO POR DOS TUBOS DE 58 W EN MONTAJE SUPERFICIAL, PANTALLA DE CHAPA ACERO ESMALTADA, INCLUSO REACTANCIAS, CEBADORES, COLOCACION Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	3,00	7.919	23.757
017	ud	PLAFON DE BOLA DE 25 CM DE DIAMETRO EN MONTAJE SUPERFICIAL, FORMADO POR CARCASA METALICA ESMALTADA, EQUIPO ELECTRICO CON PORTALAMPARAS DE LATON, BOMBILLA DE INCANDESCENCIA DE 60 W Y DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	5,00	5.472	27.360
018	ud	REGISTRO DE CONEXION DE RED (TOMA) DE TELEFONIA EMPOTRADO, INCLUSO PLACA METALICA DE FIJACION, MECANISMOS DE 1ª CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NORMATIVA CTNE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1,00	4.536	4.536
019	m	CANALIZACION SECUNDARIA DE TELEFONIA, FORMADA POR TUBO DE PVC RIGIDO DE 16 MM DE DIAMETRO EXTERIOR E HILO-GUIA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO COLOCACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONEXIONES Y P.P. DE REGISTROS DE PASO; CONSTRUIDA SEGUN NORMATIVA CTNE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE REGISTRO SECUNDARIO O DE PASO Y REGISTRO DE CONEXION DE RED.	12,00	569	6.828
		TOTAL CAPITULO			675.803

SESENTAS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS TRES Pesetas.

codigo	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			223.796
003007	ud.	INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CUADRO DE DISTRIBUCION HASTA LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO.	4,00	19.845	79.380
003008	ud.	CIRCUITO DE OTROS USOS, EMPOTRADO, INSTALADO CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION) DE 2,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CUADRO DE DISTRIBUCION HASTA LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO.	4,00	28.350	113.400
003009	ud	PUNTO DE LUZ SENCILLO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE 1ª CALIDAD EMPOTRADO Y CAJA DE SOPORTE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	4,00	2.245	8.980
003010	ud	PUNTO DE LUZ DOBLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE 1ª CALIDAD EMPOTRADO Y CAJA DE SOPORTE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	2,00	2.600	5.200
003011	ud	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA; INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	7,00	2.466	17.262
003012	ud	ENCHUFE EMPOTRADO DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE 1ª CALIDAD Y CAJA DE SOPORTE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	9,00	4.316	38.844
		Suma y sigue			486.862

codigo	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
003#		ELECTRICIDAD			
003001	ud	INSTALACION DE CAJA HOMOLOGADA MODULAR DE PROTECCION Y MEDIDA PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR MONOFASICO CON FUSIBLES DE SEGURIDAD, EMBARRADO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1,00	19.551	19.551
003002	m	CIRCUITO MONOFASICO, EMPOTRADO, INSTALADO CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION) DE 10 MM2 DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CUADRO DE DISTRIBUCION HASTA LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO.	10,00	1.049	10.490
003003	ud	CUADRO DE ELECTRIFICACION MAXIMA, POTENCIA TOTAL INSTALADA 25,00 KW, PARA 12CIRCUITOS: 4 DE ALUMBRADO, 3 DE FUERZA , 1 DE TERMO, 1 EMERGENCIAS Y 1 DE TOMAS DE CORRIENTE, INCLUSO CAJA DE LIMITADOR DE POTENCIA ICP, CUADRO DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPUESTO POR INTERRUPTORES DIFERENCIALES, MAGNETOTERMICOS BIPOLARES Y UNIPOLARES NECESARIOS; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1,00	109.350	109.350
003004	UD	UD DE CIRCUITO DE EMERGENCIAS, EMPOTRADO, INSTALADO CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION) DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA DESDE EL CUADRO DE DISTRIBUCION HASTA LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO.	1,00	30.945	30.945
003005	ud.	CIRCUITO DE LAVAVAJILLAS, ETC, EMPOTRADO, INSTALADO CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION) DE 4 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CUADRO DE DISTRIBUCION HASTA LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO.	3,00	17.820	53.460
003006	ud.	CIRCUITO DE ALUMBRADO, EMPOTRADO, INSTALADO CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION) DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO,			
		Suma y sigue			223.796

	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			1.881.274
		CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	97,00	2.268	219.996
m2		SOLADO CON BALDOSA DE GRES EXTRUSIONADO DE 30 X 30 CM RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. (Precio de material en almacen 3.000 pts/m2.)	350,00	5.508	1.927.800
m		RODAPIE DE BALDOSA DE GRES EXTRUSIONADO DE 10 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-25. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. (Precio de material 1.000 pts/ml.)	84,00	1.863	156.492
m2		GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES CON PASTA DE PERLIESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10/12. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.	59,00	2.106	124.254
Ud.		REPARACION DE DESPERFECTOS EN FACHADA Y ALEROS.	1,00	104.409	104.409
m2		TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA, RECIBIDA CON CAÑAS, INCLUSO P.P. DE REMATE CON PARAMENTOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTC-16. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	149,00	2.228	331.972
m		MOLDURA PERIMETRAL DE ESCAYOLA TIPO CANDILEJA, TOTALMENTE TERMINADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	197,00	2.025	398.925
m2		IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS A BASE DE DOS MANOS DE PINTURA DE RESINAS EPOXI, INCLUSO PREPARACION Y CURADO CON POLIAMIDAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	210,10	2.368	497.517
m2		TABIQUE DE PAVES DOBLE DE VIDRIO MOLDEADO 200x200x80 MM, INCLUSO ARMADURAS, MORTERO Y REPASO DE JUNTAS; SEGUN NTE/FFV-5. MEDIDA LA SUPERFICIE TOTAL EJECUTADA.	1,80	23.724	42.703
		TOTAL CAPITULO			5.685.342

Con CINCO MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS Pesetas.

	descripción	medición	precio unitario	importe
	ALBAÑILERIA			
m2	DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO DE 7 CM REVESTIDO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	140,00	2.835	396.900
m2	PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS O REVESTIDOS CON PLAQUETA DE GRES O CERAMICA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	60,00	2.025	121.500
m2	LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS, INCLUSO MATERIAL DE AGARRE, LIMPIEZA Y P.P. DE RODAPIE. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.	157,00	2.025	317.925
m2	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS METALICAS O DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON, INCLUSO APUNTALAMIENTO, CORTES, ANULACION DE APOYOS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	3,50	21.060	73.710
Ud.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS INTERIORES, INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJES Y PEQUEÑO MATERIAL DE APOYO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	8,00	6.885	55.080
m2	PARED DE 1/2 ASTA EN MOSTRADOR, FORMADA POR LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6); CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-MV-201. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	10,00	3.483	34.830
m2	TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NORMA MV-201 Y NTE/PTL. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.	38,00	3.159	120.042
Ud.	RECIBIDO DE VENTANAS, INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJES Y PEQUEÑO MATERIAL DE APOYO.	1,00	66.663	66.663
m2	ENFOSCADO MAESTREDO SIN TALOCHAR, EN PAREDES CON MORTERO M-40 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.	98,00	1.985	194.530
m2+	ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20 x 20 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO PREPARACION DEL PARAMENTO, CORTES DE AZULEJO, P.P. DE PIEZAS ROMAS E INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. (precio de material en almacen 2.500 pts/m2.)	98,00	5.103	500.094
m	MEDIAS CAÑAS EN ENCUNTROS DE COCINA, INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS E INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA;			1.881.274
	Suma y sigue			


OMAETXEBARRIA, Arquitectos
DE EDIFICIO PARA BAR-RESTAURANTE
RIOS: IGOR Y ANDONI ARRIOLA
DEL PRESUPUESTO

ALBAÑILERIA		5.685.342	43,390%
FONTANERIA		635.195	4,848%
ELECTRICIDAD		675.803	5,158%
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		3.943.221	30,094%
CARPINTERIA DE MADERA		1.194.586	9,117%
PINTURA		968.778	7,394%
		13.102.925	
ECUCION MATERIAL			
	13,000%	1.703.380	
GENERALES			
	6,000%	786.176	
O INDUSTRIAL			
		15.592.481	
TOTAL			

ICE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA Pesetas.

GERNIKA-LUMO ENERO DE 2.000

EL ARQUITECTO TECNICO



PABLO ABERASTURI AZULA

