


Identifikazio datuak	Kokalekuaren zk. 25	Beste AAEEkin mugakideak: Ez
-----------------------------	-------------------------------	--

Izena	UTM x	UTM y	Lurraldea	Area funtzionala	Udaberria
Entzia	555.096	4.741.509	Álava	Álava Central	San Millán
	562.552	4.744.681			Parzoneria de Entzia
					Asparrena

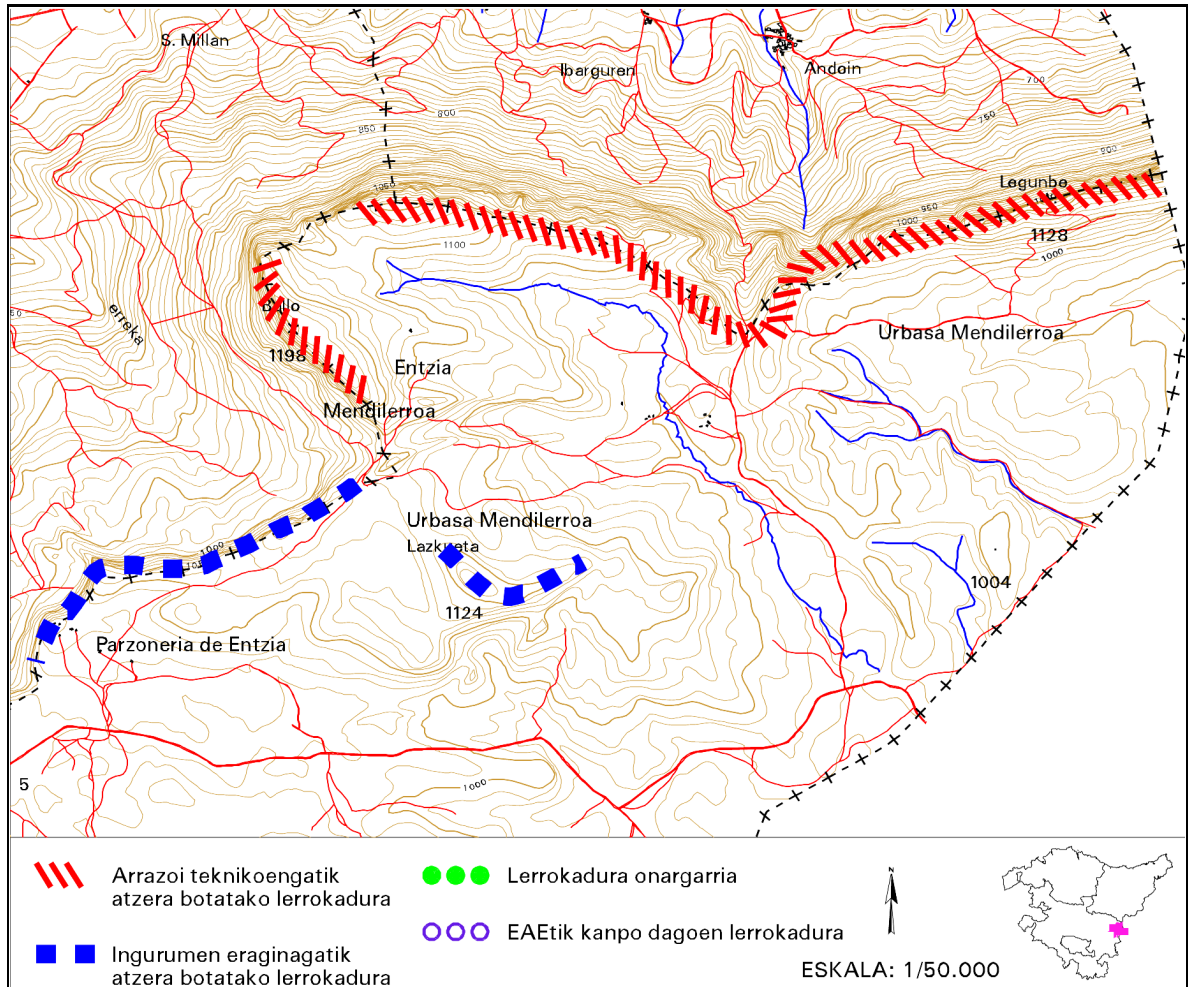

Lerrokadurak atzera botatzeko arrazoi teknikoak edo ingurumenekoak

Lerrokadura atzera bota da, zona batean arrazoi teknikoak direla medio; izan ere, harkaitz aldapatsuak dira, eta teknikoki horietan oso zaila da obrak egitea. Beste lerrokadura batzuk atzera bota dira, pagadiak ukitzen dituztelako

Haizearen abiadura eta ekoizpen elektrikoaren kalkulua

Haizearen batez besteko a. 40m (m/s)-ko 6,6	Ordu garbi kop. inst. pot. funtzion. 2.302	Erabilgarritasun koefizien 0,970
		Itzal koefizientea 0,980
Ekoizpena okupazio maximoarekin	Atzera botatako ekoizpena	Ekoizpen onargarria
	EAE	EAE
Aerosorg. Lerrokadura luzera (Km):	11,0	11,0
Aerosorgailu Kop.:	91	91
Instala daitekeen potentzia (MW):	60,1	60,1
Urteko gutxi gorabeherako ekoizpena(GWh):	138,5	138,5
%ekoizpenarengain, okupazio maximoarekin:		100,0
		0,0
		0
		0,0
		0,0