






SOSTENIMIENTO TIPO E-3 CAVERNA DE ESTACION

OHARRAK :
NOTAS :

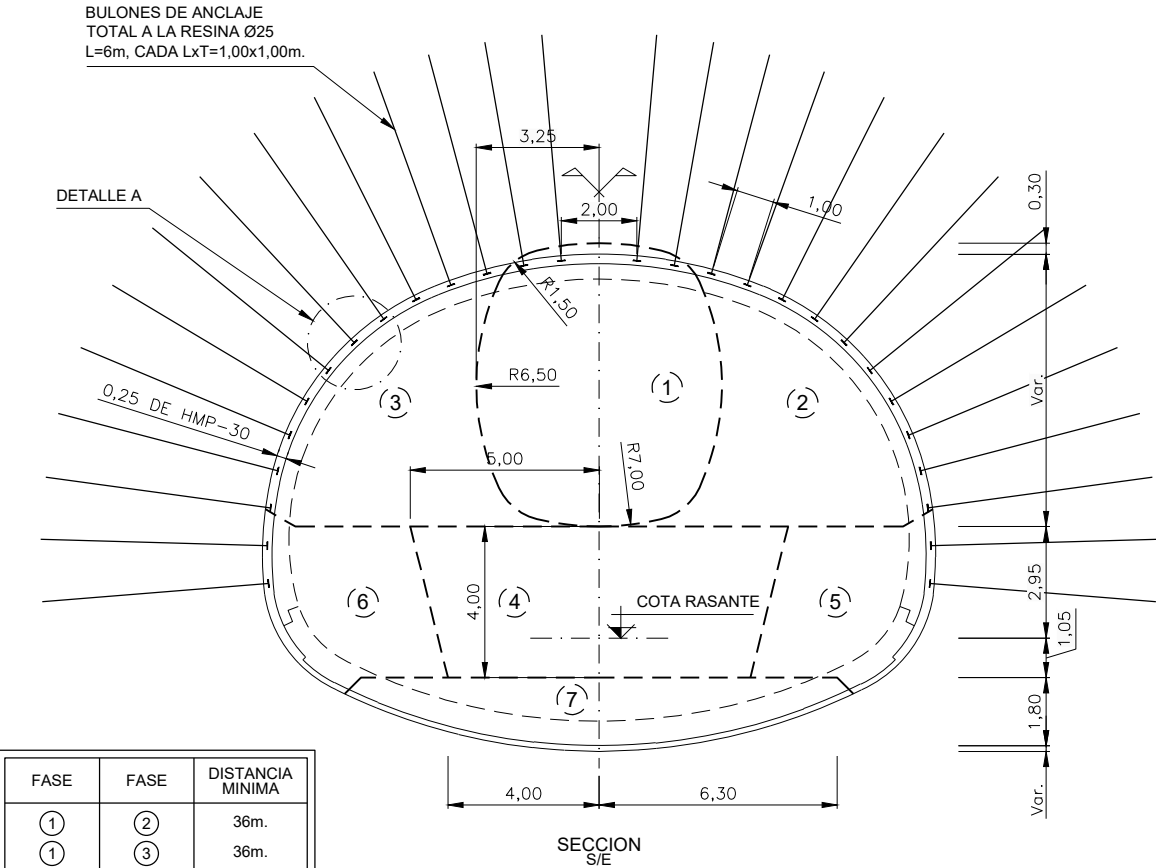

FASE	FASE	DISTANCIA MINIMA
1	2	36m.
1	3	36m.
2	3	6m.
4	3	12m.
4	5	3m.
5	6	6m.
6	7	12m.

SOSTENIMIENTO TIPO A APLICAR	RMR del MACIZO ROCOSO
E-3	<45

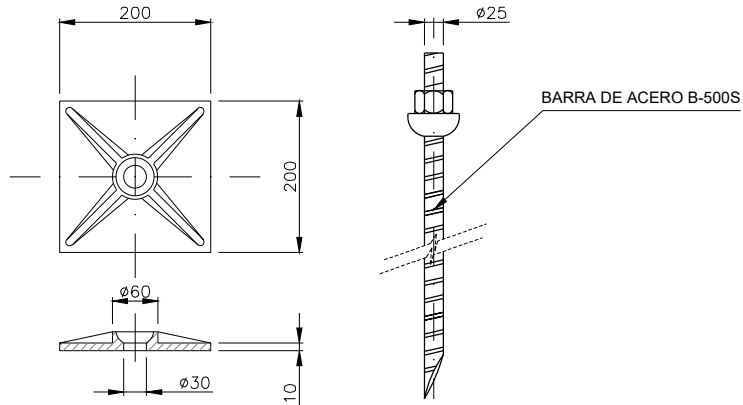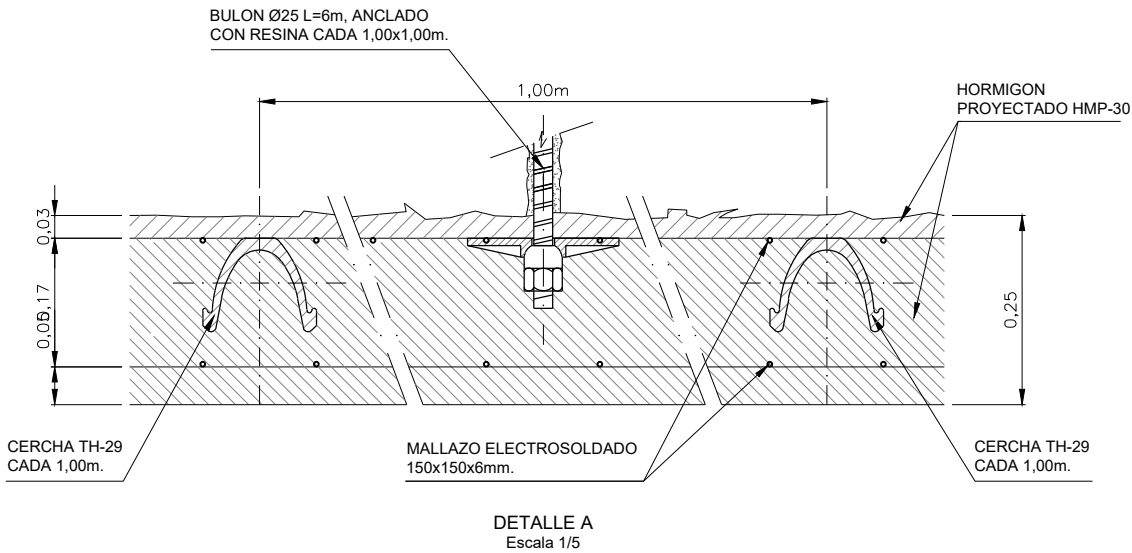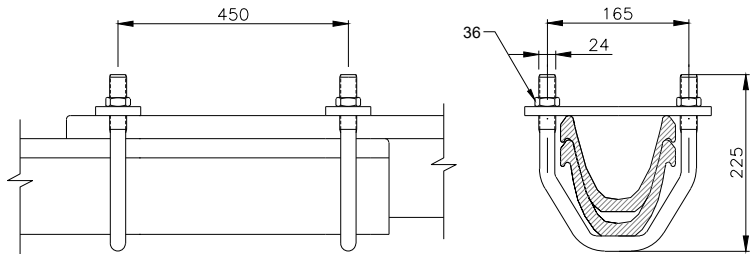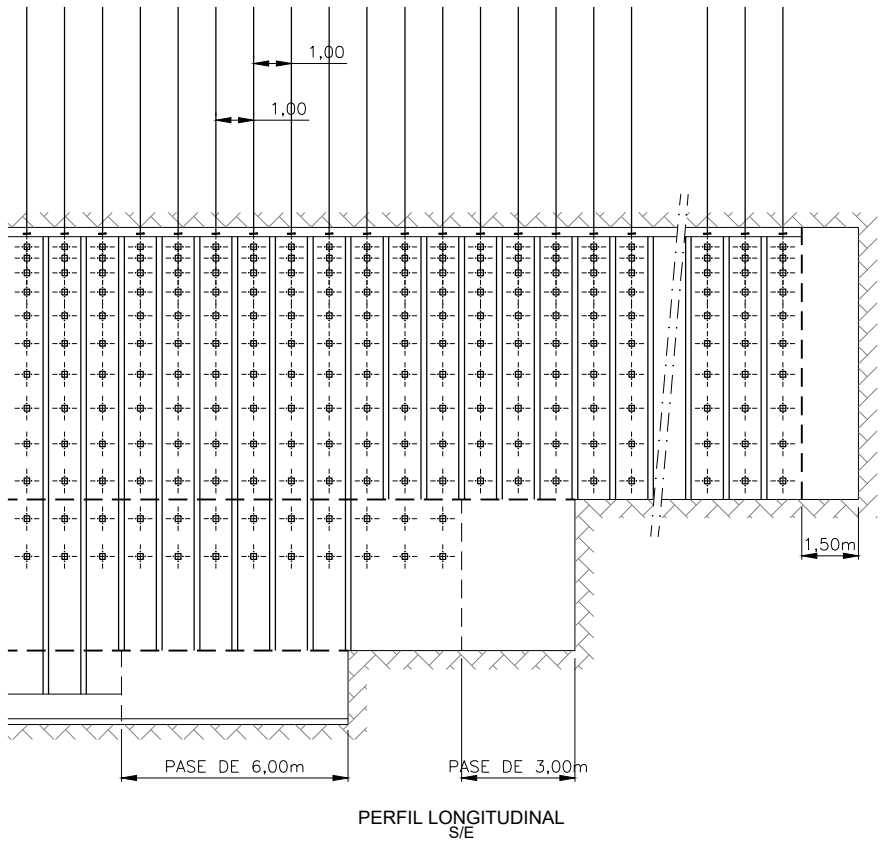

A	PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN	JUL 21	MAHC	ETS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP	OBRA
BIRAZTERTZEAK REVISIONES					
AHOLKULARIA CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR			
epi		FUGRUM			
REFERENCIA CONSULTOR		REFERENCIA			
		L5-AG-21-069-A			