


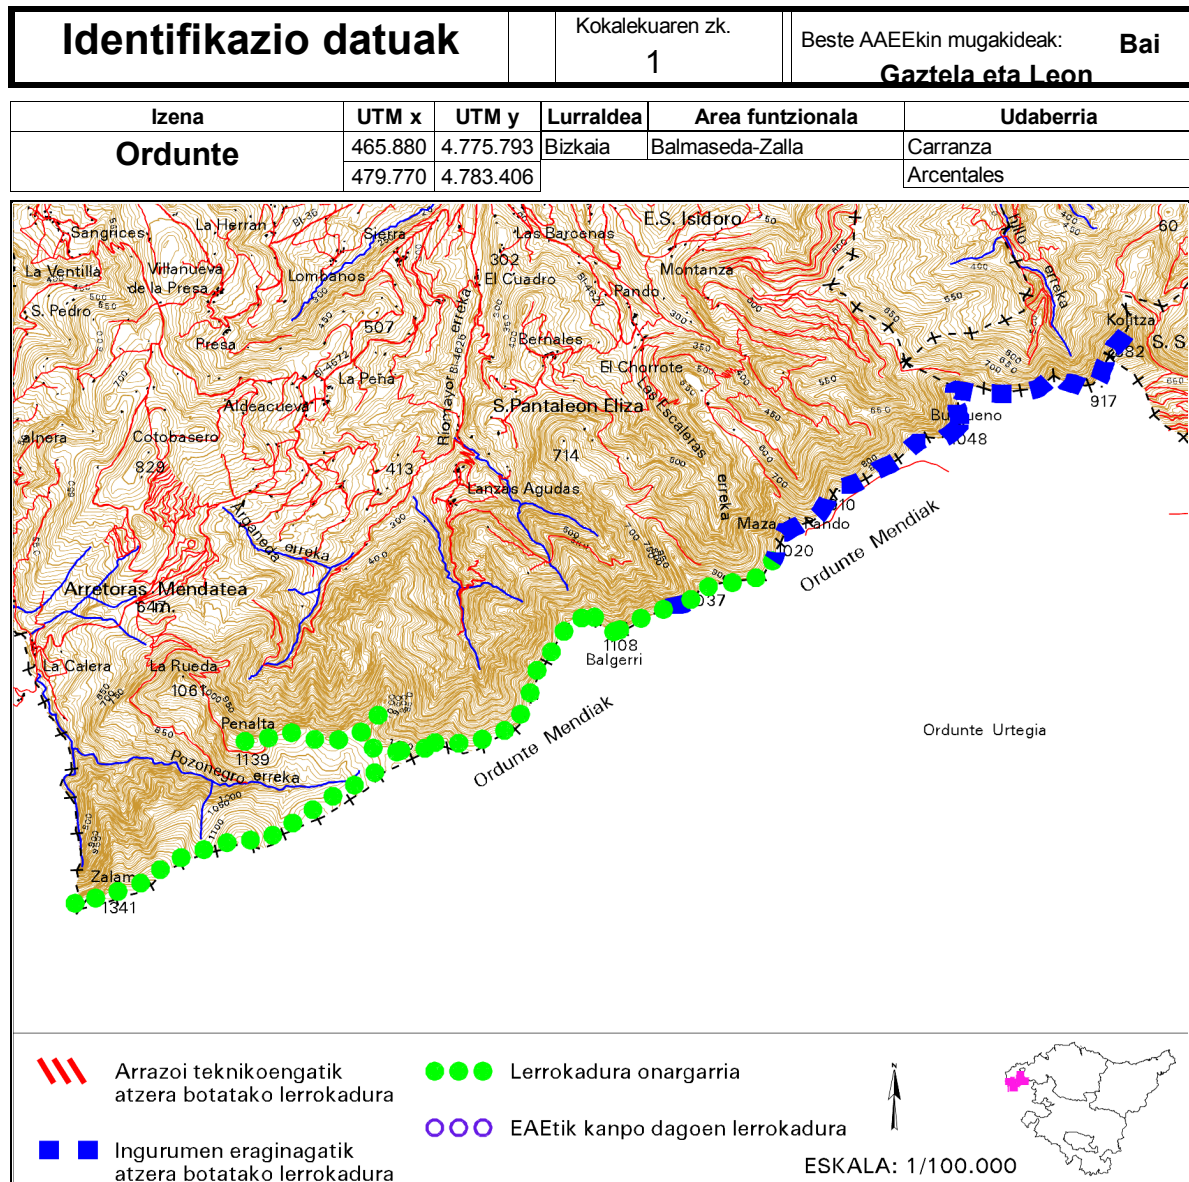

Lerrokadurak atzera botatzeko arrazoi teknikoak edo ingurumenekoak

Lerrokadurak ekialdeko muturrean atzera bota dira, bertan Donostiako Koltza jolasgunea hartzen duelako eta, erdigunean, berriz, pagadi bat. Ondoren ezartzen da kokalekua ez dela luzatuko 10 km baino gehiago zubian zehar; hala, atzera bota da luzera hori gainditzen duen lerrokadurarik mendebaldekoena.

Haizearen abiadura eta ekoizpen elektrikoaren kalkulua

Haizearen batez besteko a. 40m (m/s)-ko 7,3	Ordu garbi kop. inst. pot. funtzion. 2.801	Erabilgarritasun koefizien 0,970	Itzal koefizientea 0,980
Ekoizpena okupazio maximoarekin		Atzera botatako ekoizpena Ekoizpen onargarria	
Aerosorg. Lerrokadura luzera (Km):	Guztira EAE 19,9 19,9	EAE 7,4	EAE 12,6
Aerosorgailu Kop.:	156 91	31	60
Instala daitekeen potentzia (MW):	103,0 60,1	20,5	39,6
Urteko gutxi gorabeherako ekoizpena (GWh):	288,9 168,5	57,4	111,1
%ekoizpenarengain, okupazio maximoarekin:		34,1	65,9