

WACOM STU-430 Tableten sinadura digitala.

Instalazio eta Erabileraren gida.

Lanbideko Orientazio zerbitzua



Edukiera

1	ERREKERIMENDU TEKNIKOAK	3
2	BETEBEHARRAK ETA SINADURA DIGITALA SW INSTALAZIOA WACOM TABLETETAN (soilik erabiltzaile berrientzat)	5
2.1	Tabletaren lotura	5
2.2	Java Bertsioa	5
2.3	URL sartzea nabigatzailearen konfiantzazko gunetan.....	5
2.4	firmaHelper.msi fitxategiaren jaitiera eta instalazioa.	6
2.5	Leiho sortuberrien blokeatzailearen konfigurazioa	7
3	NOLA EGIN SINADURA BERRIA	10

1 ERREKERIMENDU TEKNIKOAK


Tabletadun biometriko sinadura erabiltzen duten Lanbideko aplikazioak prestatuta daude hurrengo tableta konkretuki erabiltzeko: WACOM STU-430.

Tableta honen zehazpen orokorrak hauek dira:

STU-430

General Specifications	
Dimensions (W x H x D, excluding stand)	161 x 174 x 11 mm
Weight (including stand)	270 g
Power supply	via USB, no additional power adapter required
Power consumption	5W maximum
Communication interface	USB 2.0 (high speed)
Supported operating systems	Windows® 8, 7, Vista, XP™ (excl. x64 version), Mac OS X 10.6.8 or later

LCD Screen	
Front cover	dark grey
Main body colour	black
Display type	F-STN positive reflective
Cover plate surface	Tempered anti-glare etched glass with anti-reflective coating
Screen diagonal	4.5 Inch
Resolution	320 x 200 pixels
Viewing angles horizontal/vertical)	n/a
Colours	B/W
Luminance (brightness)	
Contrast ratio	
Response time	
Backlight lifetime	

**Tablet and Pen**

Technology	Electromagnetic resonance (EMR)
Active area	96.0 x 60.0 mm
Resolution	2.540 lpi (non-interpolated)
Coordinate accuracy	±0.02 Inch / 0.5 mm (center)
Report rate	200 points per sec. (non-interpolated), 800 4D coordinates
Pressure levels	1.024 (non-interpolated)
Reading height	0.2 Inch / 5 mm (center)
Pen storage	Integrated pen compartment
Encryption	AES 256 bit encryption, RSA 2048 bit key exchange

Miscellaneous

Graphics card	not needed
Software	Compatible with signature / E-signing software and Wacom's sign I pro PDF, C++,.Net and Java SDK/API available for developers
Package content	Signature pad, cordless and battery-free pen, USB cable, (9.84 ft / 3 m), quick start guide, pen tether (nylon fiber, 19.7 Inch / 50 cm)
Operating temperature, relative humidity	5 to 40 degrees C, humidity: 30% to 80% RH (non-condensing)
Storage temperature, relative humidity	-20 to 60 degree C, humidity: 30% to 90% RH (non-condensing)
Warranty	Depending on region and channel of purchase - please inquire for details

2 BETEBEHARRAK ETA SINADURA DIGITALA SW INSTALAZIOA WACOM TABLETETAN (soilik erabiltzaile berrientzat)

1. Lehenik eta behin lotu euskailua eta arkatza.
2. Segidan, kokatu arkatzaren euskailua tabletak atzeko partean daukan zuloan.
3. USB kablea karkasan konektatzeko, presioa egin eta gorantz tiratu, mugikorren estaliekin egiten den bezala. Konektatu kablea tabletarekin eta geroago ordenagailuarekin.

2.1 Tabletaren lotura

Printzipioz, tableta USB portuan konektatzearekin nahikoa da, kontroladorea automatikoki instalatzen baita.




2.2 Java Bertsioa

Bertsioa 1.7.0_45 edo goikoa instalatuta izatea beharrezkoa da.

Proxy bat instalatuta badago, Internetera jotzeko erabiltzaile eta pasahitza batekin identifikatzea beharrezkoa izan daiteke.


2.3 URL sartzea nabigatzailearen konfiantzazko guneetan.

Badaezpada ere, aplikazioaren helbidea (URL) sartu konfiantzazko guneetan:

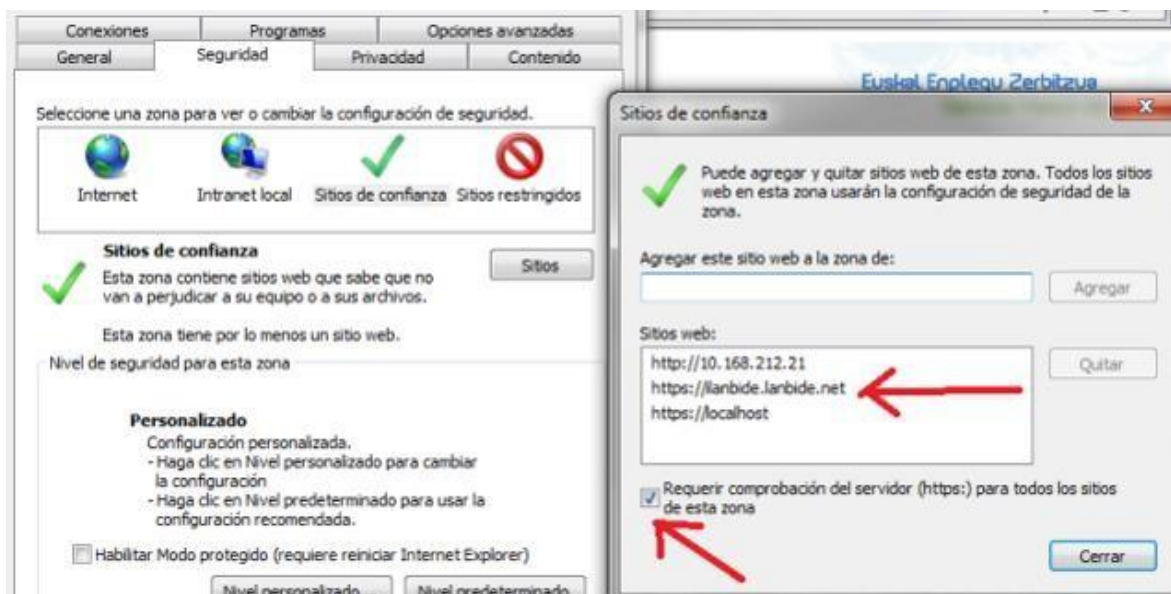

2.4 firmaHelper.msi fitxategiaren jaitiera eta instalazioa.


Lanbideko orientazio aplikaziora jo eta Laguntza menura joan. Bertatik jaitsi sinaduraren fitxategia “Sinaduraren instalazioa” aukera sakatuz eta exekutatu.

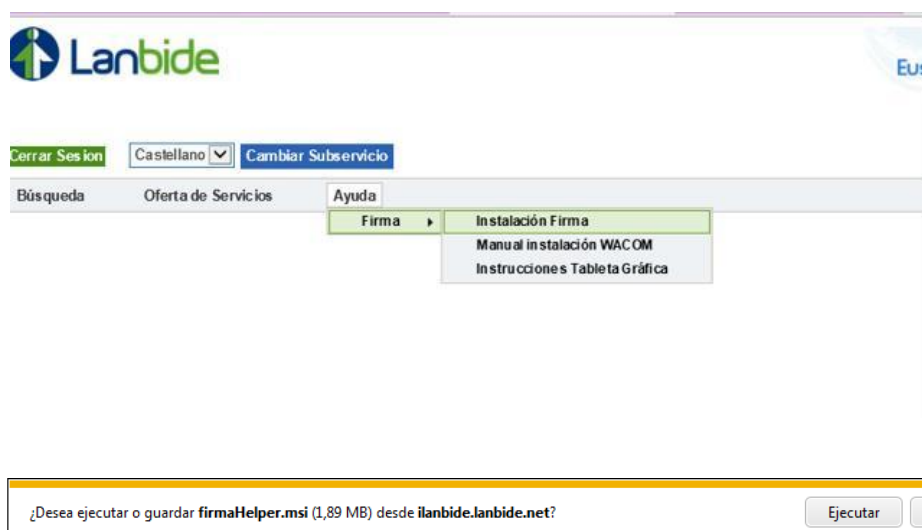


Hori egin eta gero, sinadura egoki joan beharko litzateke.

2.5 Leiho sortuberrien blokeatzailearen konfigurazioa


Ireki Internet Explorer nabigatzailea eta jo Interneteko Auken leihora.

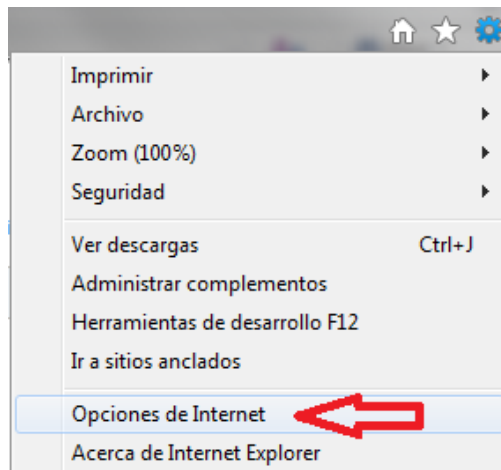

Sortuberri elementuen blokeatzailearen konfigurazioa sakatu.

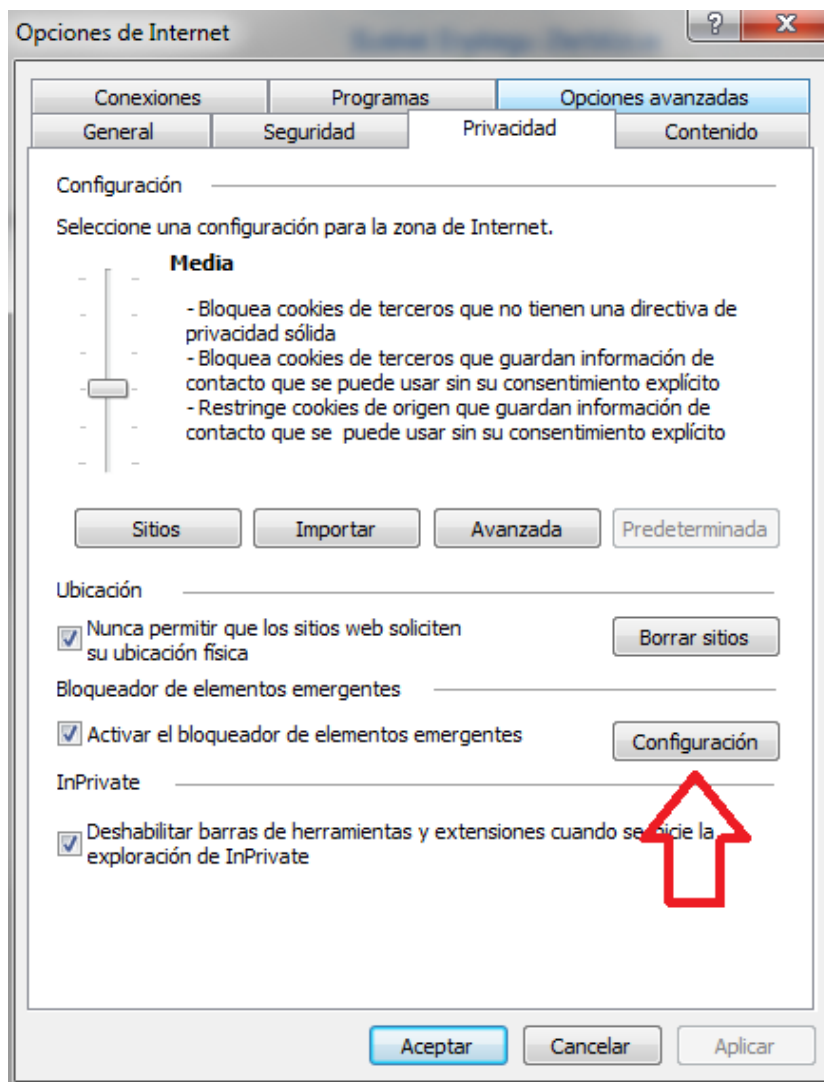


Bete hutsunea helbidearekin eta sakatu gehitu aukera:

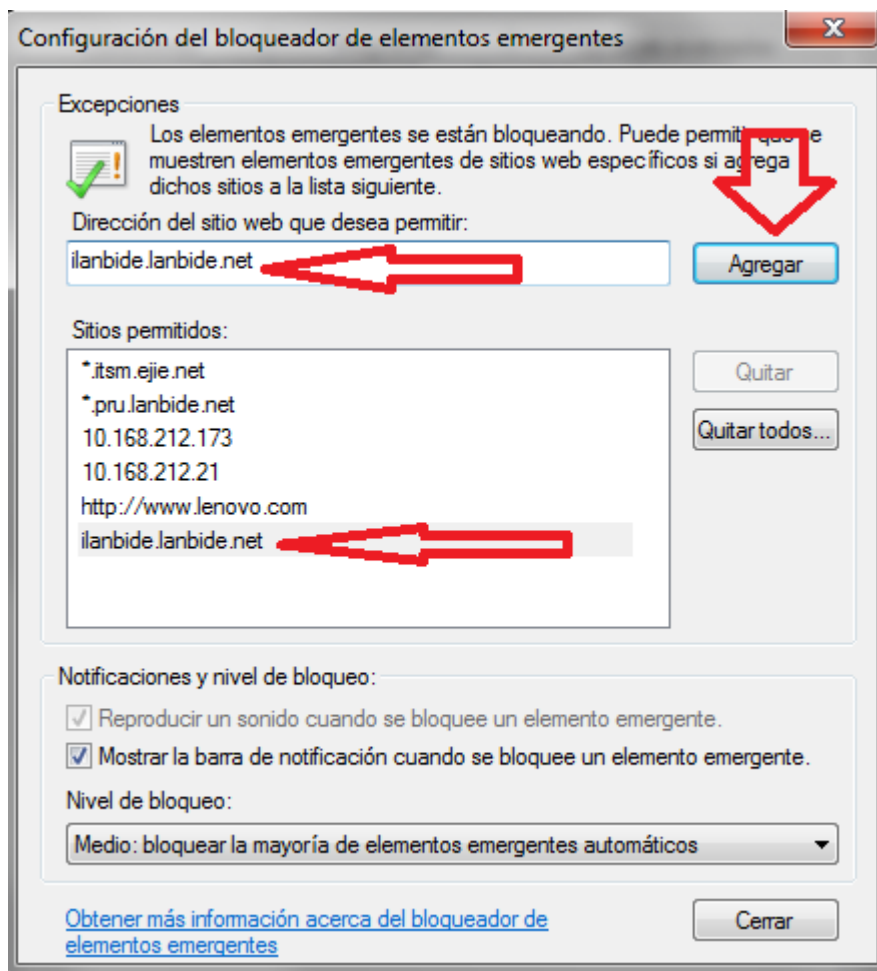

Hori eginda, sinaduren leihoak ondo ikusi beharko lirateke.

3 NOLA EGIN SINADURA BERRIA


Zerbitzu bat sinatu ahal izango da, ORIENTAZIO EKIMENEN ERREGISTROAREN INFORMAZIOA dokumentu barnean agertzen den bezala.

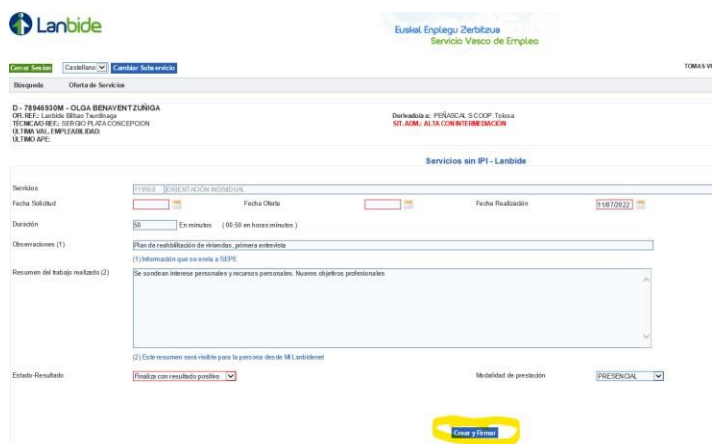

Pantaila berri bat irekitzen da sinatu behar den dokumentuarekin. Sinadura hasteko luma irudia daukan ikonoa sakatu behar da.




Karga egiten den bitartean, mezu hau agertuko da:

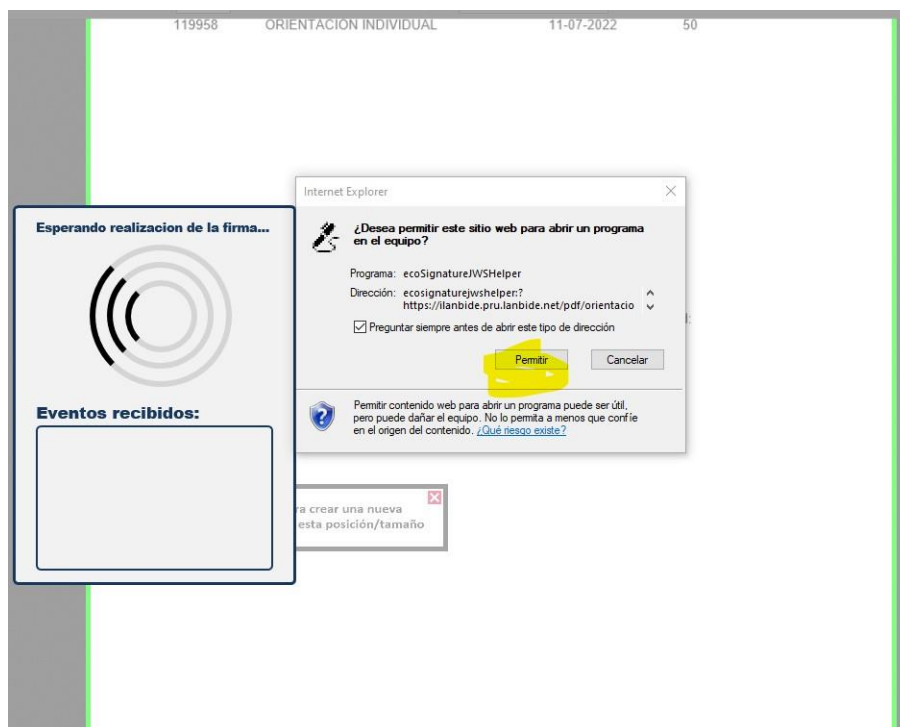

Jarraitu sakatuko da.

Eta WACOM-ekin sinatuko da.

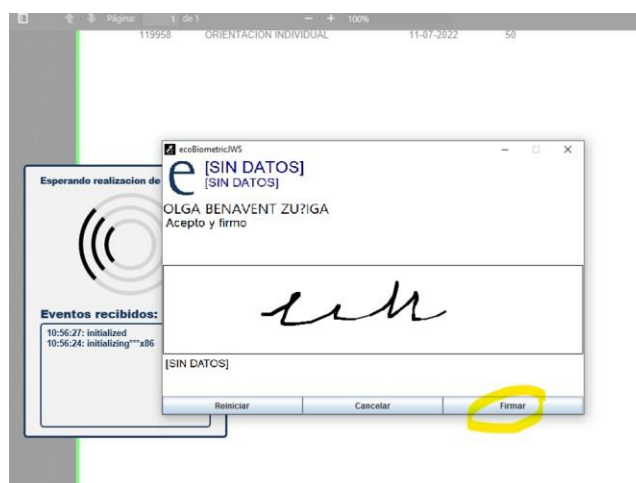

Azken dokumentua sinatuta eta gordeta erakusteko aukera egongo da, ORIENTAZIO EKIMENEN ERREGISTROAREN INFORMAZIOA dokumentuko zehazpenen arabera.

Bisqada Oferta de Servicios

D - 78946930M - OLGA BENAVENTZUÑIGA
ORI. REF.: Lanbide Bilbao Txerdinga
TECNICAO REF.: SERGIO PLATA CONCEPCION
ULTIMA VAL. EMPLEABILIDAD:
ULTIMO APE:

Derivado/a: PEÑASCAL S.COOP Tolosa
SIT. ADM.: ALTA CON INTERMEDICION

una nueva C como es habitual directo a la 1

Probar Serv

Modificación de Servicio

Centro Responsable: PEÑASCAL S.COOP Tolosa Subservicio: Programa Colección Vulnerables Técnico/a: TOMAS MUÑESALEJO Orientador/a

Itinerario: Servicios: 119958 - ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

Fecha Solicitud: Fecha Oferta: Fecha Realización: 11/07/2022

Duración: 50 En minutos (00:50 en horas:minutos)

Observaciones Servicio (1): Plan de rehabilitación de viviendas, primera entrevista...

(1) Información que se envía a SEPE

Resumen del trabajo realizado (2): Se sonda interés personal y recursos personales. Nuevos objetivos profesionales

(2) Este resumen será visible para la persona desde MI Lanbide.net

Oferta Asignada:

Estado-Resultado: Finaliza con resultado positivo Modalidad de prestación: PRESENCIAL Fecha estado: 11/07/2022 Documento Firmado

Modificar y Firmar

Salir