


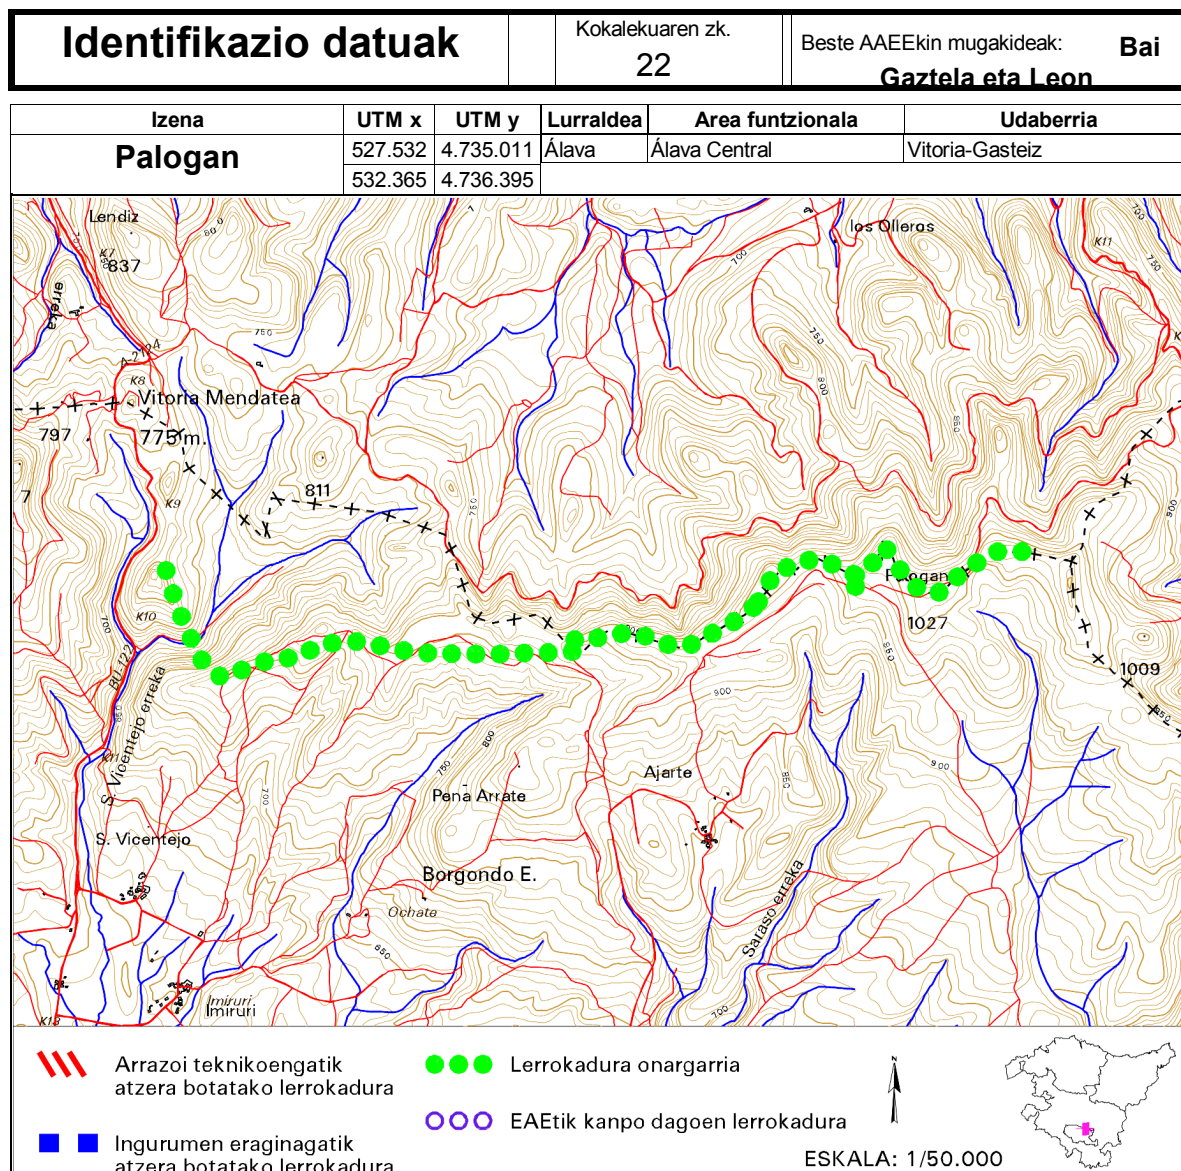

Lerrokadurak atzera botatzeko arrazoi teknikoak edo ingurumenekoak

Pagadi handi bat hartzen dutelako lerrokadurak atzera bota ondoren, instala daitekeen gaitasun eolikoa 10 MW baino txikiagoa da; beraz, LSPatik kanpo geratzen da

Haizearen abiadura eta ekoizpen elektrikoaren kalkulua

Haizearen batez besteko a. 40m (m/s)-ko	6,5	Ordu garbi kop. inst. pot. funtzion.	2.223	Erabilgarritasun koefizien	0,970
				Itzal koefizientea	0,980
Ekoizpena okupazio maximoarekin		Atzera botatako ekoizpena		Ekoizpen onargarria	
	Guztira	EAE	EAE	EAE	
Aerosorg. Lerrokadura luzera (Km):	7,1	3,7	3,7	0,0	
Aerosorgailu Kop.:	68	18	18	0	
Instala daitekeen potentzia (MW):	44,9	11,9	11,9	0,0	
Urteko gutxi gorabeherako ekoizpena(GWh):	99,9	26,4	26,4	0,0	
%ekoizpenarengain, okupazio maximoarekin:			100,0	0,0	